



VCF.150.100.2PV



Tel: **+37067100077** Email: **info@vitron.lt**

Aukštis : 150 mm.

Plotis : 150 mm.

Savaiminė konvekcija

Šiluminė galia : (95/85/20 °C) 369 - 1843 W.




Šilumokaitis : 2 vamzdis, horizontalus

Standartinis ilgis (mm) : 600 - 3000 mm. (žingsnis 100 mm.)



ŠONINIS PAJUNGIMAS

APATINIS PAJUNGIMAS

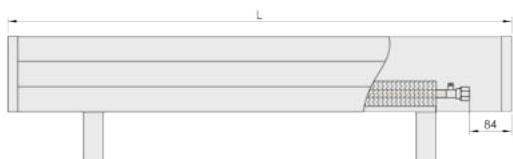

PASTATOMI KONVEKTORIAI. Spalva juoda arba balta

Konvektoriaus Artikulas	Išmatavimai, mm, svoris, kg		Šiluminis galingumas (95/85/20), W	Šoninis pajungimas EUR su PVM	Apatinis pajungimas EUR su PVM
	Ilgis	Svoris su įpakavimu, kg.			
VCF.150.150.600.2PH	600	5,31	369	127	159
VCF.150.150.700.2PH	700	5,97	430	139	172
VCF.150.150.800.2PH	800	6,63	491	151	184
VCF.150.150.900.2PH	900	7,28	553	164	196
VCF.150.150.1000.2PH	1000	7,94	614	177	209
VCF.150.150.1100.2PH	1100	8,59	676	190	222
VCF.150.150.1200.2PH	1200	9,25	737	202	235
VCF.150.150.1300.2PH	1300	9,91	799	215	247
VCF.150.150.1400.2PH	1400	10,56	860	227	259
VCF.150.150.1500.2PH	1500	11,63	921	248	280
VCF.150.150.1600.2PH	1600	12,29	983	261	294
VCF.150.150.1700.2PH	1700	12,94	1044	274	306
VCF.150.150.1800.2PH	1800	13,60	1106	286	318
VCF.150.150.1900.2PH	1900	14,25	1167	298	331
VCF.150.150.2000.2PH	2000	14,91	1228	311	344
VCF.150.150.2100.2PH	2100	15,57	1290	324	356
VCF.150.150.2200.2PH	2200	16,22	1351	337	369
VCF.150.150.2300.2PH	2300	16,88	1413	349	381
VCF.150.150.2400.2PH	2400	17,53	1474	361	393
VCF.150.150.2500.2PH	2500	18,60	1536	380	413
VCF.150.150.2600.2PH	2600	19,26	1597	393	425
VCF.150.150.2700.2PH	2700	19,92	1658	406	438
VCF.150.150.2800.2PH	2800	20,57	1720	418	450
VCF.150.150.2900.2PH	2900	21,23	1781	430	463
VCF.150.150.3000.2PH	3000	21,88	1843	443	475

Aukštis : **150 mm**. Plotis : **150 mm**. (Šilumokaitis : 2 vamzdis, horizontalus)