



# VCF.150.150.4PS



Tel: **+37067100077** Email: **info@vitron.lt**

Aukštis : 150 mm.

Plotis : 150 mm.

Savaiminė konvekcija

Šiluminė galia : (95/85/20 °C) 516 - 2580 W.





Šilumokaitis : 4 vamzdis, kvadratas

Standartinis ilgis (mm) : 600 - 3000 mm. (žingsnis 100 mm.)



ŠONINIS PAJUNGIMAS

APATINIS PAJUNGIMAS

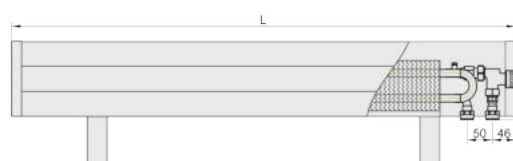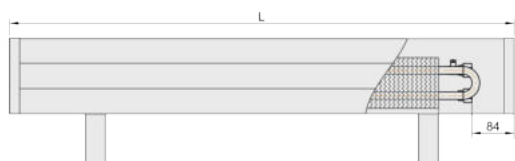

## PASTATOMI KONVEKTORIAI. Spalva juoda arba balta

Konvektoriaus Artikulas	Išmatavimai, mm, svoris, kg		Šiluminis galingumas (95/85/20), W	Šoninis pajungimas EUR su PVM	Apatinis pajungimas EUR su PVM
	Ilgis	Svoris su įpakavimu, kg.			
VCF.150.150.600.4PS	600	5,73	516	154	189
VCF.150.150.700.4PS	700	6,51	602	171	206
VCF.150.150.800.4PS	800	7,29	688	187	222
VCF.150.150.900.4PS	900	8,07	774	204	239
VCF.150.150.1000.4PS	1000	8,85	860	221	256
VCF.150.150.1100.4PS	1100	9,63	946	239	274
VCF.150.150.1200.4PS	1200	10,41	1032	256	291
VCF.150.150.1300.4PS	1300	11,20	1118	273	308
VCF.150.150.1400.4PS	1400	11,98	1204	290	325
VCF.150.150.1500.4PS	1500	13,17	1290	315	350
VCF.150.150.1600.4PS	1600	13,95	1376	333	368
VCF.150.150.1700.4PS	1700	14,73	1462	350	385
VCF.150.150.1800.4PS	1800	15,52	1548	366	401
VCF.150.150.1900.4PS	1900	16,30	1634	383	418
VCF.150.150.2000.4PS	2000	17,08	1720	401	436
VCF.150.150.2100.4PS	2100	17,86	1806	418	453
VCF.150.150.2200.4PS	2200	18,64	1892	435	470
VCF.150.150.2300.4PS	2300	19,42	1978	452	487
VCF.150.150.2400.4PS	2400	20,20	2064	469	504
VCF.150.150.2500.4PS	2500	21,40	2150	493	528
VCF.150.150.2600.4PS	2600	22,18	2236	510	545
VCF.150.150.2700.4PS	2700	22,96	2322	527	562
VCF.150.150.2800.4PS	2800	23,74	2408	544	579
VCF.150.150.2900.4PS	2900	24,52	2494	561	596
VCF.150.150.3000.4PS	3000	25,30	2580	578	613

Aukštis : **150 mm**. Plotis : **150 mm**. (Šilumokaitis : 4 vamzdis, kvadratas)