



VCF.150.200.4PS



Tel: **+37067100077** Email: **info@vitron.lt**

Aukštis : 150 mm.

Plotis : 200 mm.

Savaiminė konvekcija

Šiluminė galia : (95/85/20 °C) 637 - 3185 W.





Šilumokaitis : 4 vamzdis, kvadratas

Standartinis ilgis (mm) : 600 - 3000 mm. (žingsnis 100 mm.)



ŠONINIS PAJUNGIMAS

APATINIS PAJUNGIMAS

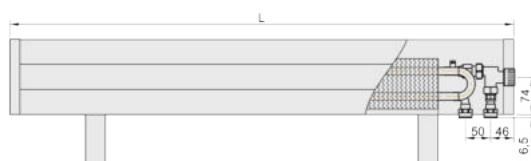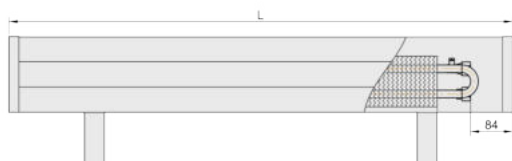

PASTATOMI KONVEKTORIAI. Spalva juoda arba balta

Konvektoriaus Artikulas	Išmatavimai, mm, svoris, kg		Šiluminis galingumas (95/85/20), W	Šoninis pajungimas EUR su PVM	Apatinis pajungimas EUR su PVM
	Ilgis	Svoris su įpakavimu, kg.			
VCF.150.200.600.4PS	600	6,42	637	166	201
VCF.150.200.700.4PS	700	7,24	743	185	220
VCF.150.200.800.4PS	800	8,07	849	203	238
VCF.150.200.900.4PS	900	8,90	956	221	256
VCF.150.200.1000.4PS	1000	9,73	1062	241	275
VCF.150.200.1100.4PS	1100	10,56	1168	260	295
VCF.150.200.1200.4PS	1200	11,39	1274	279	314
VCF.150.200.1300.4PS	1300	12,22	1380	297	332
VCF.150.200.1400.4PS	1400	13,05	1486	316	351
VCF.150.200.1500.4PS	1500	14,41	1593	343	378
VCF.150.200.1600.4PS	1600	15,23	1699	363	398
VCF.150.200.1700.4PS	1700	16,06	1805	382	417
VCF.150.200.1800.4PS	1800	16,89	1911	400	435
VCF.150.200.1900.4PS	1900	17,72	2017	418	453
VCF.150.200.2000.4PS	2000	18,55	2124	438	473
VCF.150.200.2100.4PS	2100	19,38	2230	457	492
VCF.150.200.2200.4PS	2200	20,21	2336	475	510
VCF.150.200.2300.4PS	2300	21,04	2442	493	528
VCF.150.200.2400.4PS	2400	21,87	2548	512	547
VCF.150.200.2500.4PS	2500	23,22	2654	538	573
VCF.150.200.2600.4PS	2600	24,05	2761	557	592
VCF.150.200.2700.4PS	2700	24,88	2867	576	611
VCF.150.200.2800.4PS	2800	25,71	2973	595	629
VCF.150.200.2900.4PS	2900	26,54	3079	613	648
VCF.150.200.3000.4PS	3000	27,37	3185	631	666

Aukštis : **150 mm**. Plotis : **200 mm**. (Šilumokaitis : 4 vamzdis, kvadratas)