



VCF.150.250.8PR



Tel: **+37067100077** Email: **info@vitron.lt**

Aukštis : 150 mm.

Plotis : 250 mm.

Savaiminė konvekcija

Šiluminė galia : (95/85/20 °C) 1160 - 5802 W.





Šilumokaitis : 8 vamzdis, stačiakampis

Standartinis ilgis (mm) : 600 - 3000 mm. (žingsnis 100 mm.)



ŠONINIS PAJUNGIMAS

APATINIS PAJUNGIMAS

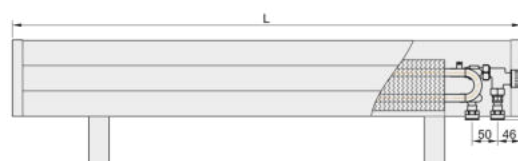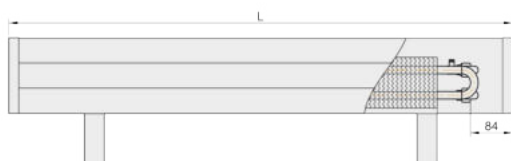

PASTATOMI KONVEKTORIAI. Spalva juoda arba balta

Konvektoriaus Artikulas	Išmatavimai, mm, svoris, kg		Šiluminis galingumas (95/85/20), W	Šoninis pajungimas EUR su PVM	Apatinis pajungimas EUR su PVM
	Ilgis	Svoris su įpakavimu, kg.			
VCF.150.250.600.8PR	600	7,93	1160	233	268
VCF.150.250.700.8PR	700	9,06	1354	262	297
VCF.150.250.800.8PR	800	10,19	1547	291	326
VCF.150.250.900.8PR	900	11,31	1741	320	355
VCF.150.250.1000.8PR	1000	12,44	1934	349	384
VCF.150.250.1100.8PR	1100	13,57	2128	379	414
VCF.150.250.1200.8PR	1200	14,70	2321	409	444
VCF.150.250.1300.8PR	1300	15,82	2514	439	474
VCF.150.250.1400.8PR	1400	16,95	2708	467	502
VCF.150.250.1500.8PR	1500	18,72	2901	507	542
VCF.150.250.1600.8PR	1600	19,85	3095	537	572
VCF.150.250.1700.8PR	1700	20,98	3288	566	601
VCF.150.250.1800.8PR	1800	22,10	3481	595	630
VCF.150.250.1900.8PR	1900	23,23	3675	624	659
VCF.150.250.2000.8PR	2000	24,36	3868	655	690
VCF.150.250.2100.8PR	2100	25,49	4062	684	719
VCF.150.250.2200.8PR	2200	26,61	4255	713	748
VCF.150.250.2300.8PR	2300	27,74	4448	742	777
VCF.150.250.2400.8PR	2400	28,87	4642	771	806
VCF.150.250.2500.8PR	2500	30,64	4835	809	844
VCF.150.250.2600.8PR	2600	31,77	5029	838	873
VCF.150.250.2700.8PR	2700	32,89	5222	869	904
VCF.150.250.2800.8PR	2800	34,02	5416	898	933
VCF.150.250.2900.8PR	2900	35,15	5609	926	961
VCF.150.250.3000.8PR	3000	36,28	5802	956	991

Aukštis : **150 mm**. Plotis : **200 mm**. (Šilumokaitis : 8 vamzdis, stačiakampis)