



VCF.200.100.2PV



Tel: **+37067100077** Email: **info@vitron.lt**

Aukštis : 200 mm.

Plotis : 100 mm.

Savaiminė konvekcija

Šiluminė galia : (95/85/20 °C) 390 - 1950 W.





Šilumokaitis : 2 vamzdis, vertikalus

Standartinis ilgis (mm) : 600 - 3000 mm. (žingsnis 100 mm.)



ŠONINIS PAJUNGIMAS

APATINIS PAJUNGIMAS

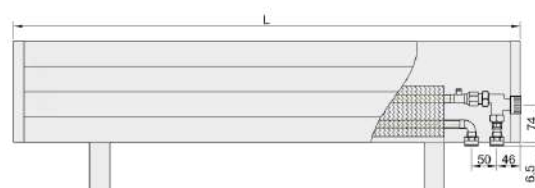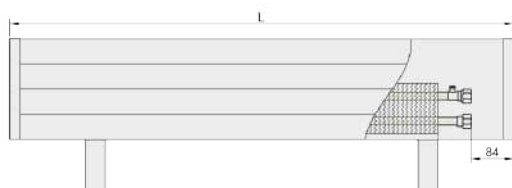

PASTATOMI KONVEKTORIAI. Spalva juoda arba balta

Konvektoriaus Artikulas	Išmatavimai, mm, svoris, kg		Šiluminis galingumas (95/85/20), W	Šoninis pajungimas EUR su PVM	Apatinis pajungimas EUR su PVM
	Ilgis	Svoris su įpakavimu, kg.			
VCF.200.100.600.2PV	600	5,55	390	125	157
VCF.200.100.700.2PV	700	6,29	455	137	169
VCF.200.100.800.2PV	800	7,03	520	148	181
VCF.200.100.900.2PV	900	7,76	585	160	192
VCF.200.100.1000.2PV	1000	8,50	650	173	205
VCF.200.100.1100.2PV	1100	9,23	715	185	218
VCF.200.100.1200.2PV	1200	9,97	780	197	230
VCF.200.100.1300.2PV	1300	10,71	845	209	242
VCF.200.100.1400.2PV	1400	11,44	910	221	253
VCF.200.100.1500.2PV	1500	12,48	975	240	273
VCF.200.100.1600.2PV	1600	13,22	1040	254	286
VCF.200.100.1700.2PV	1700	13,95	1105	265	298
VCF.200.100.1800.2PV	1800	14,69	1170	277	309
VCF.200.100.1900.2PV	1900	15,42	1235	289	322
VCF.200.100.2000.2PV	2000	16,16	1300	302	334
VCF.200.100.2100.2PV	2100	16,90	1365	314	346
VCF.200.100.2200.2PV	2200	17,63	1430	326	358
VCF.200.100.2300.2PV	2300	18,37	1495	338	370
VCF.200.100.2400.2PV	2400	19,10	1560	349	382
VCF.200.100.2500.2PV	2500	20,14	1625	367	400
VCF.200.100.2600.2PV	2600	20,88	1690	379	412
VCF.200.100.2700.2PV	2700	21,61	1755	391	424
VCF.200.100.2800.2PV	2800	22,35	1820	404	436
VCF.200.100.2900.2PV	2900	23,09	1885	415	448
VCF.200.100.3000.2PV	3000	23,82	1950	427	460

Aukštis : **200 mm**. Plotis : **100 mm**. (Šilumokaitis : 2 vamzdis, vertikalus)