



VCF.200.200.4PS



Tel: **+37067100077** Email: **info@vitron.lt**

Aukštis : 200 mm.

Plotis : 200 mm.

Savaiminė konvekcija

Šiluminė galia : (95/85/20 °C) 779 - 3893 W.





Šilumokaitis : 4 vamzdis, kvadratas

Standartinis ilgis (mm) : 600 - 3000 mm. (žingsnis 100 mm.)



ŠONINIS PAJUNGIMAS

APATINIS PAJUNGIMAS

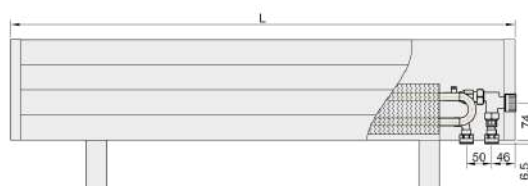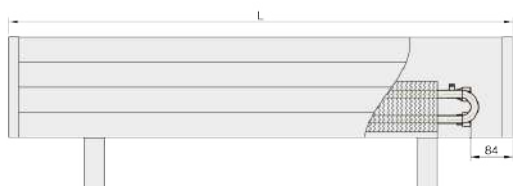

PASTATOMI KONVEKTORIAI. Spalva juoda arba balta

Konvektoriaus Artikulas	Išmatavimai, mm, svoris, kg		Šiluminis galingumas (95/85/20), W	Šoninis pajungimas EUR su PVM	Apatinis pajungimas EUR su PVM
	Ilgis	Svoris su įpakavimu, kg.			
VCF.200.200.600.4PS	600	7,42	779	178	213
VCF.200.200.700.4PS	700	8,38	908	198	233
VCF.200.200.800.4PS	800	9,34	1038	217	252
VCF.200.200.900.4PS	900	10,29	1168	236	271
VCF.200.200.1000.4PS	1000	11,25	1298	257	292
VCF.200.200.1100.4PS	1100	12,21	1427	277	312
VCF.200.200.1200.4PS	1200	13,17	1557	297	332
VCF.200.200.1300.4PS	1300	14,12	1687	317	352
VCF.200.200.1400.4PS	1400	15,08	1817	336	371
VCF.200.200.1500.4PS	1500	16,57	1947	365	400
VCF.200.200.1600.4PS	1600	17,52	2076	386	421
VCF.200.200.1700.4PS	1700	18,48	2206	406	441
VCF.200.200.1800.4PS	1800	19,44	2336	425	460
VCF.200.200.1900.4PS	1900	20,40	2466	445	480
VCF.200.200.2000.4PS	2000	21,35	2595	465	500
VCF.200.200.2100.4PS	2100	22,31	2725	485	520
VCF.200.200.2200.4PS	2200	23,27	2855	505	540
VCF.200.200.2300.4PS	2300	24,23	2985	524	559
VCF.200.200.2400.4PS	2400	25,18	3114	544	579
VCF.200.200.2500.4PS	2500	26,67	3244	571	606
VCF.200.200.2600.4PS	2600	27,63	3374	591	626
VCF.200.200.2700.4PS	2700	28,58	3504	611	646
VCF.200.200.2800.4PS	2800	29,54	3634	631	666
VCF.200.200.2900.4PS	2900	30,50	3763	651	686
VCF.200.200.3000.4PS	3000	31,46	3893	670	705

Aukštis : **200 mm**. Plotis : **150 mm**. (Šilumokaitis : 4 vamzdis, kvadratas)