



VCF.200.200.6PR



Tel: **+37067100077** Email: **info@vitron.lt**

Aukštis : 200 mm.

Plotis : 200 mm.

Savaiminė konvekcija

Šiluminė galia : (95/85/20 °C) 1038 - 5191 W.





Šilumokaitis : 6 vamzdis, stačiakampis

Standartinis ilgis (mm) : 600 - 3000 mm. (žingsnis 100 mm.)



ŠONINIS PAJUNGIMAS

APATINIS PAJUNGIMAS

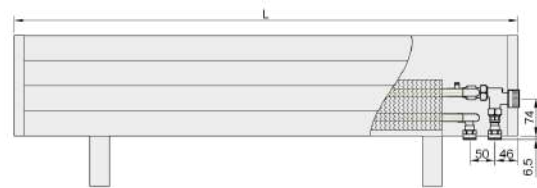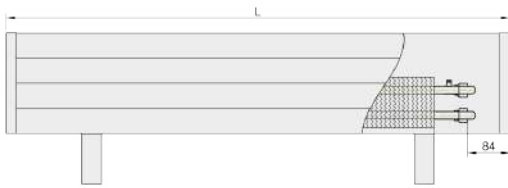

PASTATOMI KONVEKTORIAI. Spalva juoda arba balta

Konvektoriaus Artikulas	Išmatavimai, mm, svoris, kg		Šiluminis galingumas (95/85/20), W	Šoninis pajungimas EUR su PVM	Apatinis pajungimas EUR su PVM
	Ilgis	Svoris su įpakavimu, kg.			
VCF.200.200.600.6PR	600	7,84	1038	205	240
VCF.200.200.700.6PR	700	8,92	1211	229	264
VCF.200.200.800.6PR	800	10,00	1384	253	288
VCF.200.200.900.6PR	900	11,08	1557	277	312
VCF.200.200.1000.6PR	1000	12,17	1730	301	336
VCF.200.200.1100.6PR	1100	13,25	1903	326	361
VCF.200.200.1200.6PR	1200	14,33	2076	351	386
VCF.200.200.1300.6PR	1300	15,42	2249	376	411
VCF.200.200.1400.6PR	1400	16,50	2422	399	434
VCF.200.200.1500.6PR	1500	18,11	2595	433	468
VCF.200.200.1600.6PR	1600	19,19	2768	458	493
VCF.200.200.1700.6PR	1700	20,27	2941	482	517
VCF.200.200.1800.6PR	1800	21,36	3114	506	541
VCF.200.200.1900.6PR	1900	22,44	3288	530	565
VCF.200.200.2000.6PR	2000	23,52	3461	556	591
VCF.200.200.2100.6PR	2100	24,60	3634	580	615
VCF.200.200.2200.6PR	2200	25,69	3807	604	639
VCF.200.200.2300.6PR	2300	26,77	3980	628	663
VCF.200.200.2400.6PR	2400	27,85	4153	652	687
VCF.200.200.2500.6PR	2500	29,46	4326	684	719
VCF.200.200.2600.6PR	2600	30,55	4499	709	744
VCF.200.200.2700.6PR	2700	31,63	4672	734	769
VCF.200.200.2800.6PR	2800	32,71	4845	758	793
VCF.200.200.2900.6PR	2900	33,79	5018	782	817
VCF.200.200.3000.6PR	3000	34,88	5191	806	841

Aukštis : **200 mm**. Plotis : **200 mm**. (Šilumokaitis : 6 vamzdis, stačiakampis)