



# VCF.200.250.4PH



Tel: **+37067100077** Email: **info@vitron.lt**

Aukštis : 200 mm.

Plotis : 250 mm.

Savaiminė konvekcija

Šiluminė galia : (95/85/20 °C) 928 - 4642 W.



Šilumokaitis : 4 vamzdis, horizontalus

Standartinis ilgis (mm) : 600 - 3000 mm. (žingsnis 100 mm.)



ŠONINIS PAJUNGIMAS

APATINIS PAJUNGIMAS

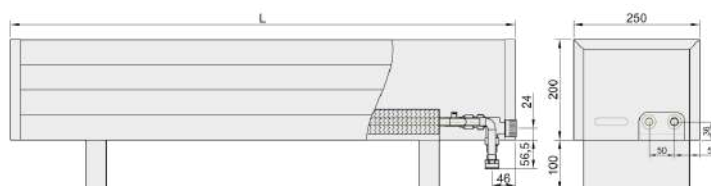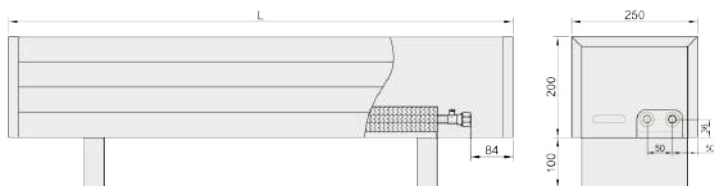

## PASTATOMI KONVEKTORIAI. Spalva juoda arba balta

Konvektoriaus Artikulas	Išmatavimai, mm, svoris, kg		Šiluminis galingumas (95/85/20), W	Šoninis pajungimas EUR su PVM	Apatinis pajungimas EUR su PVM
	Ilgis	Svoris su įpakavimu, kg.			
VCF.200.250.600.4PH	600	8,15	928	191	226
VCF.200.250.700.4PH	700	9,16	1083	212	247
VCF.200.250.800.4PH	800	10,16	1238	233	268
VCF.200.250.900.4PH	900	11,17	1393	254	289
VCF.200.250.1000.4PH	1000	12,17	1547	276	311
VCF.200.250.1100.4PH	1100	13,18	1702	298	333
VCF.200.250.1200.4PH	1200	14,18	1857	320	355
VCF.200.250.1300.4PH	1300	15,19	2011	341	376
VCF.200.250.1400.4PH	1400	16,19	2166	362	397
VCF.200.250.1500.4PH	1500	17,84	2321	394	429
VCF.200.250.1600.4PH	1600	18,85	2476	417	452
VCF.200.250.1700.4PH	1700	19,85	2630	438	473
VCF.200.250.1800.4PH	1800	20,86	2785	459	494
VCF.200.250.1900.4PH	1900	21,86	2940	480	515
VCF.200.250.2000.4PH	2000	22,87	3095	502	537
VCF.200.250.2100.4PH	2100	23,87	3249	524	559
VCF.200.250.2200.4PH	2200	24,88	3404	545	580
VCF.200.250.2300.4PH	2300	25,89	3559	566	601
VCF.200.250.2400.4PH	2400	26,89	3714	587	622
VCF.200.250.2500.4PH	2500	28,54	3868	617	652
VCF.200.250.2600.4PH	2600	29,54	4023	639	674
VCF.200.250.2700.4PH	2700	30,55	4178	660	695
VCF.200.250.2800.4PH	2800	31,55	4332	682	717
VCF.200.250.2900.4PH	2900	32,56	4487	703	738
VCF.200.250.3000.4PH	3000	33,56	4642	724	759

Aukštis : **200 mm**. Plotis : **250 mm**. (Šilumokaitis : 4 vamzdis, horizontalus)