



VCF.200.250.8PR



Tel: **+37067100077** Email: **info@vitron.lt**

Aukštis : 200 mm.

Plotis : 250 mm.

Savaiminė konvekcija

Šiluminė galia : (95/85/20 °C) 1418 - 7092 W.




Šilumokaitis : 8 vamzdis, stačiakampis

Standartinis ilgis (mm) : 600 - 3000 mm. (žingsnis 100 mm.)



ŠONINIS PAJUNGIMAS

APATINIS PAJUNGIMAS

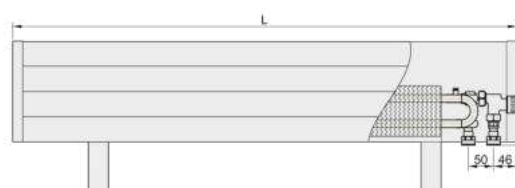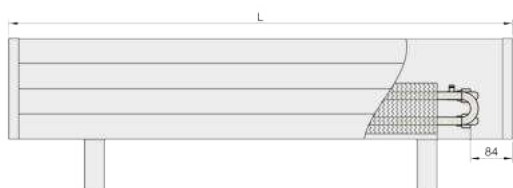

PASTATOMI KONVEKTORIAI. Spalva juoda arba balta

Konvektoriaus Artikulas	Išmatavimai, mm, svoris, kg		Šiluminis galingumas (95/85/20), W	Šoninis pajungimas EUR su PVM	Apatinis pajungimas EUR su PVM
	Ilgis	Svoris su įpakavimu, kg.			
VCF.200.250.600.8PR	600	8,98	1418	245	280
VCF.200.250.700.8PR	700	10,23	1655	275	310
VCF.200.250.800.8PR	800	11,49	1891	305	340
VCF.200.250.900.8PR	900	12,75	2128	335	370
VCF.200.250.1000.8PR	1000	14,00	2364	366	401
VCF.200.250.1100.8PR	1100	15,26	2600	397	432
VCF.200.250.1200.8PR	1200	16,51	2837	428	463
VCF.200.250.1300.8PR	1300	17,77	3073	459	493
VCF.200.250.1400.8PR	1400	19,03	3310	488	523
VCF.200.250.1500.8PR	1500	20,92	3546	529	564
VCF.200.250.1600.8PR	1600	22,18	3782	561	596
VCF.200.250.1700.8PR	1700	23,43	4019	591	625
VCF.200.250.1800.8PR	1800	24,69	4255	620	655
VCF.200.250.1900.8PR	1900	25,95	4491	651	686
VCF.200.250.2000.8PR	2000	27,20	4728	683	718
VCF.200.250.2100.8PR	2100	28,46	4964	713	748
VCF.200.250.2200.8PR	2200	29,72	5201	743	778
VCF.200.250.2300.8PR	2300	30,97	5437	773	808
VCF.200.250.2400.8PR	2400	32,23	5673	803	838
VCF.200.250.2500.8PR	2500	34,12	5910	843	878
VCF.200.250.2600.8PR	2600	35,38	6146	873	908
VCF.200.250.2700.8PR	2700	36,64	6383	904	939
VCF.200.250.2800.8PR	2800	37,89	6619	935	970
VCF.200.250.2900.8PR	2900	39,15	6855	965	1000
VCF.200.250.3000.8PR	3000	40,40	7092	995	1030

Aukštis : **200 mm**. Plotis : **250 mm**. (Šilumokaitis : 8 vamzdis, stačiakampis)