



VCF.250.200.6PR



Tel: **+37067100077** Email: **info@vitron.lt**

Aukštis : 250 mm.

Plotis : 200 mm.

Savaiminė konvekcija



Šiluminė galia : (95/85/20 °C) 1227 - 6135 W.

Šilumokaitis : 6 vamzdis, stačiakampis



Standartinis ilgis (mm) : 600 - 3000 mm. (žingsnis 100 mm.)



ŠONINIS PAJUNGIMAS

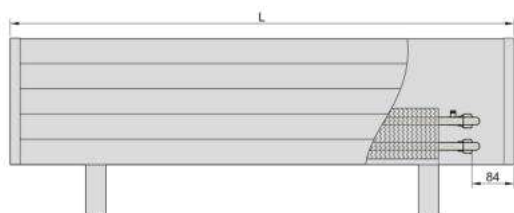

APATINIS PAJUNGIMAS

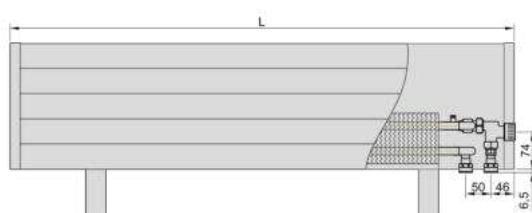

PASTATOMI KONVEKTORIAI. Spalva juoda arba balta

Konvektoriaus Artikulas	Išmatavimai, mm, svoris, kg		Šiluminis galingumas (95/85/20), W	Šoninis pajungimas EUR su PVM	Apatinis pajungimas EUR su PVM
	Ilgis	Svoris su įpakavimu, kg.			
VCF.250.200.600.6PR	600	8,84	1227	216	251
VCF.250.200.700.6PR	700	10,05	1431	242	277
VCF.250.200.800.6PR	800	11,27	1636	267	302
VCF.250.200.900.6PR	900	12,48	1840	292	327
VCF.250.200.1000.6PR	1000	13,69	2045	318	353
VCF.250.200.1100.6PR	1100	14,90	2249	343	378
VCF.250.200.1200.6PR	1200	16,11	2454	370	405
VCF.250.200.1300.6PR	1300	17,32	2658	395	430
VCF.250.200.1400.6PR	1400	18,53	2863	420	455
VCF.250.200.1500.6PR	1500	20,27	3067	454	489
VCF.250.200.1600.6PR	1600	21,48	3272	482	516
VCF.250.200.1700.6PR	1700	22,69	3476	506	541
VCF.250.200.1800.6PR	1800	23,90	3681	531	566
VCF.250.200.1900.6PR	1900	25,11	3885	557	592
VCF.250.200.2000.6PR	2000	26,33	4090	583	618
VCF.250.200.2100.6PR	2100	27,54	4294	609	644
VCF.250.200.2200.6PR	2200	28,75	4499	634	669
VCF.250.200.2300.6PR	2300	29,96	4703	659	694
VCF.250.200.2400.6PR	2400	31,17	4908	684	719
VCF.250.200.2500.6PR	2500	32,91	5112	718	753
VCF.250.200.2600.6PR	2600	34,12	5317	743	778
VCF.250.200.2700.6PR	2700	35,33	5521	769	804
VCF.250.200.2800.6PR	2800	36,54	5726	795	830
VCF.250.200.2900.6PR	2900	37,75	5930	820	855
VCF.250.200.3000.6PR	3000	38,96	6135	845	880

Aukštis : **250 mm**. Plotis : **200 mm**. (Šilumokaitis : 6 vamzdis, stačiakampis)