



# VCF.250.250.4PH



Tel: **+37067100077** Email: **info@vitron.lt**

Aukštis : 250 mm.

Plotis : 250 mm.

Savaiminė konvekcija

Šiluminė galia : (95/85/20 °C) 1083 - 5416 W.



Šilumokaitis : 4 vamzdis, horizontalus

Standartinis ilgis (mm) : 600 - 3000 mm. (žingsnis 100 mm.)



ŠONINIS PAJUNGIMAS

APATINIS PAJUNGIMAS

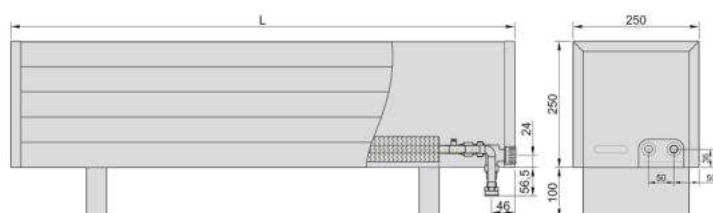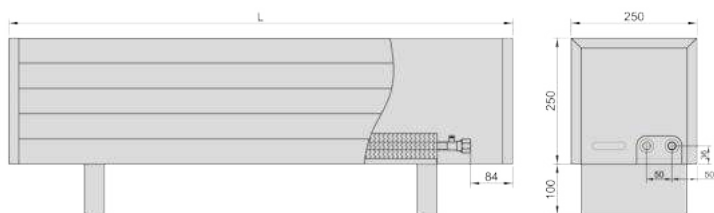

## PASTATOMI KONVEKTORIAI. Spalva juoda arba balta

Konvektoriaus Artikulas	Išmatavimai, mm, svoris, kg		Šiluminis galingumas (95/85/20), W	Šoninis pajungimas EUR su PVM	Apatinis pajungimas EUR su PVM
	Ilgis	Svoris su įpakavimu, kg.			
VCF.250.250.600.4PH	600	9,20	1083	203	238
VCF.250.250.700.4PH	700	10,33	1264	225	260
VCF.250.250.800.4PH	800	11,47	1444	247	282
VCF.250.250.900.4PH	900	12,60	1625	269	304
VCF.250.250.1000.4PH	1000	13,73	1805	293	328
VCF.250.250.1100.4PH	1100	14,87	1986	316	351
VCF.250.250.1200.4PH	1200	16,00	2166	338	373
VCF.250.250.1300.4PH	1300	17,14	2347	361	396
VCF.250.250.1400.4PH	1400	18,27	2527	383	418
VCF.250.250.1500.4PH	1500	20,04	2708	416	451
VCF.250.250.1600.4PH	1600	21,18	2888	440	475
VCF.250.250.1700.4PH	1700	22,31	3069	462	497
VCF.250.250.1800.4PH	1800	23,44	3249	484	519
VCF.250.250.1900.4PH	1900	24,58	3430	507	542
VCF.250.250.2000.4PH	2000	25,71	3610	530	565
VCF.250.250.2100.4PH	2100	26,85	3791	553	587
VCF.250.250.2200.4PH	2200	27,98	3971	575	610
VCF.250.250.2300.4PH	2300	29,11	4152	597	632
VCF.250.250.2400.4PH	2400	30,25	4332	619	654
VCF.250.250.2500.4PH	2500	32,02	4513	651	686
VCF.250.250.2600.4PH	2600	33,16	4693	673	708
VCF.250.250.2700.4PH	2700	34,29	4874	696	731
VCF.250.250.2800.4PH	2800	35,42	5055	719	754
VCF.250.250.2900.4PH	2900	36,56	5235	741	776
VCF.250.250.3000.4PH	3000	37,69	5416	763	798

Aukštis : **250 mm**. Plotis : **250 mm**. (Šilumokaitis : 4 vamzdis, horizontalus)