



VCF.300.200.4PS



PHONES: **+37067100077** MAIL: **info@vitron.lt**

Höhe : 300 mm.

Breite : 200 mm.

Ausführung: ohne Lüfter



Wärmeleistung: (95/85/20 °C) 991 - 4955 W.

Wärmetauscher: quadratisch, vierröhrig



Standardlänge : 600 - 3000 mm. (Schrittlänge 100 mm.)



MIT SEITENANSCHLUSS

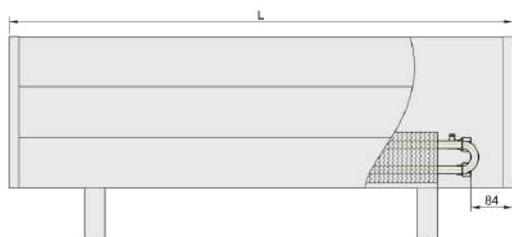

MIT ANSCHLUSS VON UNTEN

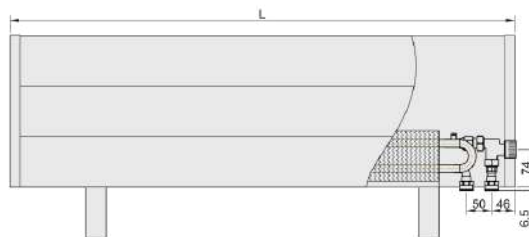

FREISTEHENDE KONVEKTOREN

ARTIKEL			Wärmeabgabe (95/85/20 °C) [W]	Preis mit Seitenanschluss, EUR	Preis mit Anschluss von unten, EUR
	Länge [mm]	Gewicht mrt Verpackung, kg.			
VCF.300.200.600.4PS	600	8,60	991	195	230
VCF.300.200.700.4PS	700	9,67	1156	217	252
VCF.300.200.800.4PS	800	10,75	1321	238	273
VCF.300.200.900.4PS	900	11,82	1486	260	295
VCF.300.200.1000.4PS	1000	12,89	1652	282	317
VCF.300.200.1100.4PS	1100	13,97	1817	304	339
VCF.300.200.1200.4PS	1200	15,04	1982	326	361
VCF.300.200.1300.4PS	1300	16,11	2147	348	383
VCF.300.200.1400.4PS	1400	17,18	2312	369	404
VCF.300.200.1500.4PS	1500	18,78	2477	401	436
VCF.300.200.1600.4PS	1600	19,86	2643	424	459
VCF.300.200.1700.4PS	1700	20,93	2808	445	480
VCF.300.200.1800.4PS	1800	22,00	2973	466	501
VCF.300.200.1900.4PS	1900	23,08	3138	488	523
VCF.300.200.2000.4PS	2000	24,15	3303	511	546
VCF.300.200.2100.4PS	2100	25,22	3468	533	567
VCF.300.200.2200.4PS	2200	26,29	3634	554	589
VCF.300.200.2300.4PS	2300	27,37	3799	576	611
VCF.300.200.2400.4PS	2400	28,44	3964	597	632
VCF.300.200.2500.4PS	2500	30,04	4129	627	662
VCF.300.200.2600.4PS	2600	31,11	4294	649	684
VCF.300.200.2700.4PS	2700	32,19	4459	671	706
VCF.300.200.2800.4PS	2800	33,26	4625	693	728
VCF.300.200.2900.4PS	2900	34,33	4790	714	749
VCF.300.200.3000.4PS	3000	35,40	4955	736	771