



# VCF.100.150.2PH



PHONES: **+37067100077** MAIL: **info@vitron.lt**

Höhe : 100 mm.

Breite : 150 mm.

Ausführung: ohne Lüfter


Wärmeleistung: (95/85/20 °C) 328 - 1638 W.

Wärmetauscher: zweiröhrig, horizontal


Standardlänge : 600 - 3000 mm. (Schrittlänge 100 mm.)



MIT SEITENANSCHLUSS

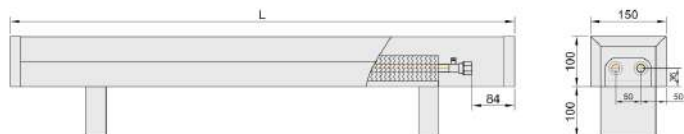

MIT ANSCHLUSS VON UNTEN

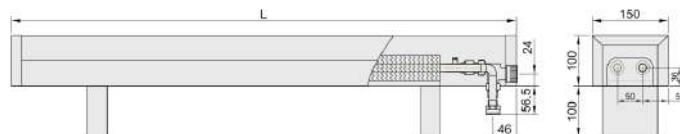

## FREISTEHENDE KONVEKTOREN

ARTIKEL			Wärmeabgabe (95/85/20 °C) [W]	Preis mit Seitenanschluss, EUR	Preis mit Anschluss von unten, EUR
	Länge [mm]	Gewicht mrt Verpackung, kg.			
VCF.100.150.600.2PH	600	4,35	328	116	148
VCF.100.150.700.2PH	700	4,88	382	127	160
VCF.100.150.800.2PH	800	5,40	437	139	171
VCF.100.150.900.2PH	900	5,93	491	150	182
VCF.100.150.1000.2PH	1000	6,46	546	161	194
VCF.100.150.1100.2PH	1100	6,99	601	173	206
VCF.100.150.1200.2PH	1200	7,51	655	185	217
VCF.100.150.1300.2PH	1300	8,04	710	196	229
VCF.100.150.1400.2PH	1400	8,57	764	207	240
VCF.100.150.1500.2PH	1500	9,51	819	227	259
VCF.100.150.1600.2PH	1600	10,04	874	240	272
VCF.100.150.1700.2PH	1700	10,57	928	251	283
VCF.100.150.1800.2PH	1800	11,09	983	262	294
VCF.100.150.1900.2PH	1900	11,62	1037	273	306
VCF.100.150.2000.2PH	2000	12,15	1092	285	318
VCF.100.150.2100.2PH	2100	12,68	1147	297	329
VCF.100.150.2200.2PH	2200	13,20	1201	308	340
VCF.100.150.2300.2PH	2300	13,73	1256	319	351
VCF.100.150.2400.2PH	2400	14,26	1310	330	363
VCF.100.150.2500.2PH	2500	15,20	1365	348	381
VCF.100.150.2600.2PH	2600	15,73	1420	360	392
VCF.100.150.2700.2PH	2700	16,26	1474	372	404
VCF.100.150.2800.2PH	2800	16,78	1529	383	415
VCF.100.150.2900.2PH	2900	17,31	1583	394	426
VCF.100.150.3000.2PH	3000	17,84	1638	405	438