



# VCF.150.100.2PV



PHONES: **+37067100077** MAIL: **info@vitron.lt**

Höhe : 150 mm.

Breite : 100 mm.

Ausführung: ohne Lüfter


Wärmeleistung: (95/85/20 °C) 351 - 1755 W.

Wärmetauscher: zweiröhrig, vertikal


Standardlänge : 600 - 3000 mm. (Schrittlänge 100 mm.)



MIT SEITENANSCHLUSS

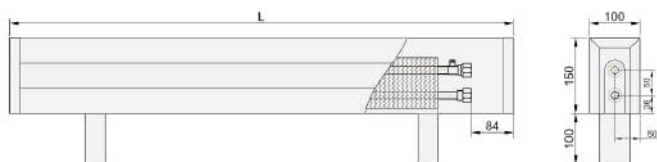

MIT ANSCHLUSS VON UNTEN

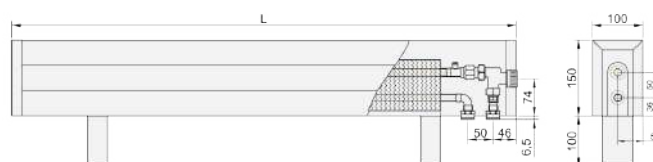

## FREISTEHENDE KONVEKTOREN

ARTIKEL			Wärmeabgabe (95/85/20 °C) [W]	Preis mit Seitenanschluss, EUR	Preis mit Anschluss von unten, EUR
	Länge [mm]	Gewicht mrt Verpackung, kg.			
VCF.150.100.600.2PV	600	4,63	351	114	146
VCF.150.100.700.2PV	700	5,24	409	125	157
VCF.150.100.800.2PV	800	5,84	468	135	168
VCF.150.100.900.2PV	900	6,45	526	146	178
VCF.150.100.1000.2PV	1000	7,06	585	157	190
VCF.150.100.1100.2PV	1100	7,67	643	169	201
VCF.150.100.1200.2PV	1200	8,27	702	180	212
VCF.150.100.1300.2PV	1300	8,88	760	191	223
VCF.150.100.1400.2PV	1400	9,49	819	201	234
VCF.150.100.1500.2PV	1500	10,40	877	219	252
VCF.150.100.1600.2PV	1600	11,01	936	231	264
VCF.150.100.1700.2PV	1700	11,61	994	242	274
VCF.150.100.1800.2PV	1800	12,22	1053	252	285
VCF.150.100.1900.2PV	1900	12,83	1111	263	296
VCF.150.100.2000.2PV	2000	13,44	1170	275	307
VCF.150.100.2100.2PV	2100	14,04	1228	286	318
VCF.150.100.2200.2PV	2200	14,65	1287	297	329
VCF.150.100.2300.2PV	2300	15,26	1345	307	340
VCF.150.100.2400.2PV	2400	15,87	1404	318	350
VCF.150.100.2500.2PV	2500	16,78	1462	335	367
VCF.150.100.2600.2PV	2600	17,39	1521	346	378
VCF.150.100.2700.2PV	2700	17,99	1579	357	389
VCF.150.100.2800.2PV	2800	18,60	1638	368	400
VCF.150.100.2900.2PV	2900	19,21	1696	378	411
VCF.150.100.3000.2PV	3000	19,82	1755	389	421