



# VCF.300.250.8PR



PHONES: **+37067100077** MAIL: **info@vitron.lt**

Höhe : 300 mm.

Breite : 250 mm.

Ausführung: ohne Lüfter


Wärmeleistung: (95/85/20 °C) 1934 - 9671 W.

Wärmetauscher: achtröhrig, rechteckig


Standardlänge : 600 - 3000 mm. (Schrittlänge 100 mm.)



MIT SEITENANSCHLUSS

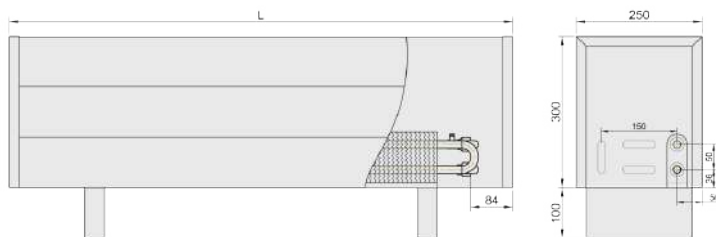

MIT ANSCHLUSS VON UNTEN

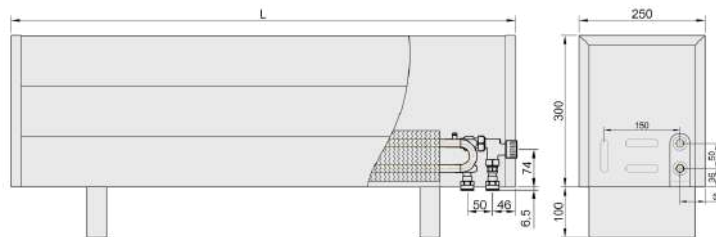

## FREISTEHENDE KONVEKTOREN

ARTIKEL			Wärmeabgabe (95/85/20 °C) [W]	Preis mit Seitenanschluss, EUR	Preis mit Anschluss von unten, EUR
	Länge [mm]	Gewicht mrt Verpackung, kg.			
VCF.300.250.600.8PR	600	10,24	1934	264	299
VCF.300.250.700.8PR	700	11,61	2256	297	332
VCF.300.250.800.8PR	800	12,98	2579	329	364
VCF.300.250.900.8PR	900	14,35	2901	361	396
VCF.300.250.1000.8PR	1000	15,72	3224	394	429
VCF.300.250.1100.8PR	1100	17,10	3546	427	462
VCF.300.250.1200.8PR	1200	18,47	3868	460	495
VCF.300.250.1300.8PR	1300	19,84	4191	493	528
VCF.300.250.1400.8PR	1400	21,21	4513	525	560
VCF.300.250.1500.8PR	1500	23,22	4835	568	603
VCF.300.250.1600.8PR	1600	24,59	5158	602	637
VCF.300.250.1700.8PR	1700	25,96	5480	634	669
VCF.300.250.1800.8PR	1800	27,34	5802	666	701
VCF.300.250.1900.8PR	1900	28,71	6125	699	734
VCF.300.250.2000.8PR	2000	30,08	6447	733	768
VCF.300.250.2100.8PR	2100	31,45	6769	765	800
VCF.300.250.2200.8PR	2200	32,82	7092	797	832
VCF.300.250.2300.8PR	2300	34,19	7414	829	864
VCF.300.250.2400.8PR	2400	35,56	7737	861	896
VCF.300.250.2500.8PR	2500	37,58	8059	904	939
VCF.300.250.2600.8PR	2600	38,95	8381	936	971
VCF.300.250.2700.8PR	2700	40,32	8704	970	1005
VCF.300.250.2800.8PR	2800	41,69	9026	1002	1037
VCF.300.250.2900.8PR	2900	43,06	9348	1034	1069
VCF.300.250.3000.8PR	3000	44,43	9671	1066	1101