



VCF.300.250.6PR



PHONES: **+37067100077** MAIL: **info@vitron.lt**

Höhe : 300 mm.

Breite : 250 mm.

Ausführung: ohne Lüfter


Wärmeleistung: (95/85/20 °C) 1547 - 7737 W.

Wärmetauscher: sechsröhrig, rechteckig


Standardlänge : 600 - 3000 mm. (Schrittlänge 100 mm.)



MIT SEITENANSCHLUSS

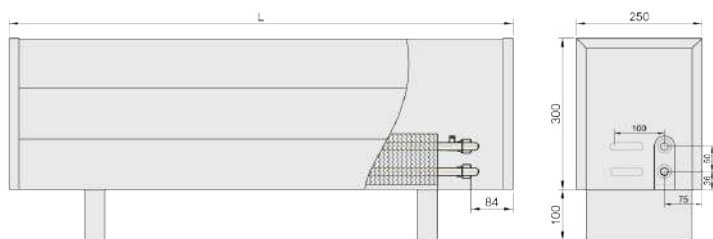

MIT ANSCHLUSS VON UNTEN

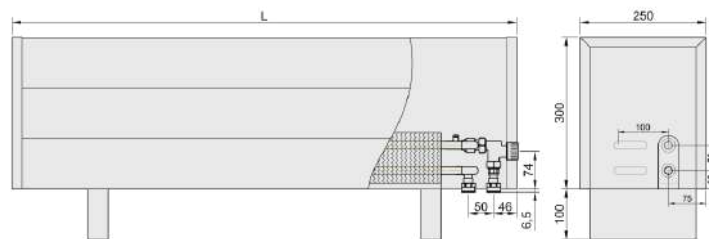

FREISTEHENDE KONVEKTOREN

ARTIKEL			Wärmeabgabe (95/85/20 °C) [W]	Preis mit Seitenanschluss, EUR	Preis mit Anschluss von unten, EUR
	Länge [mm]	Gewicht mrt Verpackung, kg.			
VCF.300.250.600.6PR	600	9,82	1547	238	272
VCF.300.250.700.6PR	700	11,07	1805	266	301
VCF.300.250.800.6PR	800	12,32	2063	293	328
VCF.300.250.900.6PR	900	13,56	2321	320	355
VCF.300.250.1000.6PR	1000	14,81	2579	349	384
VCF.300.250.1100.6PR	1100	16,06	2837	378	413
VCF.300.250.1200.6PR	1200	17,30	3095	406	441
VCF.300.250.1300.6PR	1300	18,55	3352	434	469
VCF.300.250.1400.6PR	1400	19,79	3610	462	497
VCF.300.250.1500.6PR	1500	21,68	3868	501	536
VCF.300.250.1600.6PR	1600	22,93	4126	530	565
VCF.300.250.1700.6PR	1700	24,17	4384	558	593
VCF.300.250.1800.6PR	1800	25,42	4642	585	620
VCF.300.250.1900.6PR	1900	26,66	4900	613	648
VCF.300.250.2000.6PR	2000	27,91	5158	643	678
VCF.300.250.2100.6PR	2100	29,16	5416	670	705
VCF.300.250.2200.6PR	2200	30,40	5673	699	734
VCF.300.250.2300.6PR	2300	31,65	5931	726	761
VCF.300.250.2400.6PR	2400	32,90	6189	753	788
VCF.300.250.2500.6PR	2500	34,78	6447	791	826
VCF.300.250.2600.6PR	2600	36,03	6705	819	854
VCF.300.250.2700.6PR	2700	37,27	6963	848	883
VCF.300.250.2800.6PR	2800	38,52	7221	876	911
VCF.300.250.2900.6PR	2900	39,77	7479	904	939
VCF.300.250.3000.6PR	3000	41,01	7737	931	966