



# VCF.150.150.4PS



PHONES: **+37067100077** MAIL: **info@vitron.lt**

Höhe : 150 mm.

Breite : 150 mm.

Ausführung: ohne Lüfter


Wärmeleistung: (95/85/20 °C) 516 - 2580 W.

Wärmetauscher: quadratisch, vierröhrig




Standardlänge : 600 - 3000 mm. (Schrittlänge 100 mm.)



MIT SEITENANSCHLUSS

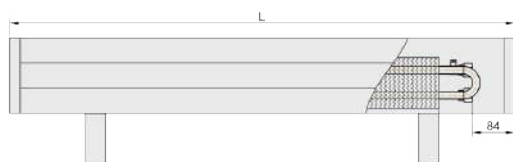

MIT ANSCHLUSS VON UNTEN

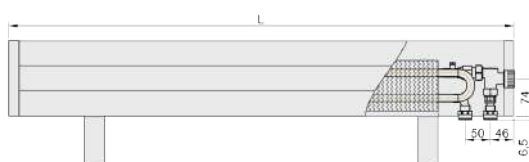

## FREISTEHENDE KONVEKTOREN

ARTIKEL			Wärmeabgabe (95/85/20 °C) [W]	Preis mit Seitenanschluss, EUR	Preis mit Anschluss von unten, EUR
	Länge [mm]	Gewicht mrt Verpackung, kg.			
VCF.150.150.600.2PH	600	5,73	516	154	189
VCF.150.150.700.2PH	700	6,51	602	171	206
VCF.150.150.800.2PH	800	7,29	688	187	222
VCF.150.150.900.2PH	900	8,07	774	204	239
VCF.150.150.1000.2PH	1000	8,85	860	221	256
VCF.150.150.1100.2PH	1100	9,63	946	239	274
VCF.150.150.1200.2PH	1200	10,41	1032	256	291
VCF.150.150.1300.2PH	1300	11,20	1118	273	308
VCF.150.150.1400.2PH	1400	11,98	1204	290	325
VCF.150.150.1500.2PH	1500	13,17	1290	315	350
VCF.150.150.1600.2PH	1600	13,95	1376	333	368
VCF.150.150.1700.2PH	1700	14,73	1462	350	385
VCF.150.150.1800.2PH	1800	15,52	1548	366	401
VCF.150.150.1900.2PH	1900	16,30	1634	383	418
VCF.150.150.2000.2PH	2000	17,08	1720	401	436
VCF.150.150.2100.2PH	2100	17,86	1806	418	453
VCF.150.150.2200.2PH	2200	18,64	1892	435	470
VCF.150.150.2300.2PH	2300	19,42	1978	452	487
VCF.150.150.2400.2PH	2400	20,20	2064	469	504
VCF.150.150.2500.2PH	2500	21,40	2150	493	528
VCF.150.150.2600.2PH	2600	22,18	2236	510	545
VCF.150.150.2700.2PH	2700	22,96	2322	527	562
VCF.150.150.2800.2PH	2800	23,74	2408	544	579
VCF.150.150.2900.2PH	2900	24,52	2494	561	596
VCF.150.150.3000.2PH	3000	25,30	2580	578	613