



# VCF.250.100.4PV



PHONES: **+37067100077** MAIL: **info@vitron.lt**

Höhe : 250 mm.

Breite : 100 mm.

Ausführung: ohne Lüfter


Wärmeleistung: (95/85/20 °C) 794 - 3970 W.

Wärmetauscher: zweiröhrig, vertikal


Standardlänge : 600 - 3000 mm. (Schrittlänge 100 mm.)



MIT SEITENANSCHLUSS

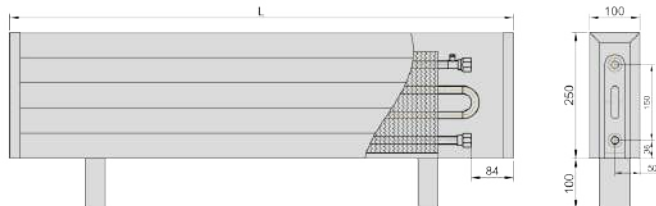

MIT ANSCHLUSS VON UNTEN

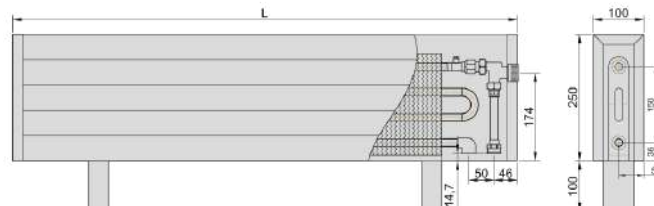

## FREISTEHENDE KONVEKTOREN

ARTIKEL			Wärmeabgabe (95/85/20 °C) [W]	Preis mit Seitenanschluss, EUR	Preis mit Anschluss von unten, EUR
	Länge [mm]	Gewicht mrt Verpackung, kg.			
VCF.250.100.600.4TV	600	6,89	794	162	197
VCF.250.100.700.4TV	700	7,88	926	180	215
VCF.250.100.800.4TV	800	8,87	1059	197	232
VCF.250.100.900.4TV	900	9,86	1191	214	249
VCF.250.100.1000.4TV	1000	10,85	1323	233	268
VCF.250.100.1100.4TV	1100	11,84	1456	251	286
VCF.250.100.1200.4TV	1200	12,83	1588	269	304
VCF.250.100.1300.4TV	1300	13,82	1720	287	322
VCF.250.100.1400.4TV	1400	14,81	1853	304	339
VCF.250.100.1500.4TV	1500	16,10	1985	329	364
VCF.250.100.1600.4TV	1600	17,09	2117	348	383
VCF.250.100.1700.4TV	1700	18,08	2250	365	400
VCF.250.100.1800.4TV	1800	19,07	2382	382	417
VCF.250.100.1900.4TV	1900	20,06	2514	400	435
VCF.250.100.2000.4TV	2000	21,05	2647	418	453
VCF.250.100.2100.4TV	2100	22,04	2779	436	471
VCF.250.100.2200.4TV	2200	23,03	2911	454	489
VCF.250.100.2300.4TV	2300	24,02	3044	471	506
VCF.250.100.2400.4TV	2400	25,01	3176	488	523
VCF.250.100.2500.4TV	2500	26,30	3308	512	547
VCF.250.100.2600.4TV	2600	27,29	3441	530	565
VCF.250.100.2700.4TV	2700	28,28	3573	548	583
VCF.250.100.2800.4TV	2800	29,27	3705	566	601
VCF.250.100.2900.4TV	2900	30,26	3838	583	618
VCF.250.100.3000.4TV	3000	31,25	3970	601	636