



VCF.300.200.6PR



PHONES: **+37067100077** MAIL: **info@vitron.lt**

Höhe : 300 mm.

Breite : 200 mm.

Ausführung: ohne Lüfter


Wärmeleistung: (95/85/20 °C) 1321 - 6606 W.

Wärmetauscher: sechsröhrig, rechteckig



Standardlänge : 600 - 3000 mm. (Schrittlänge 100 mm.)



MIT SEITENANSCHLUSS



MIT ANSCHLUSS VON UNTEN

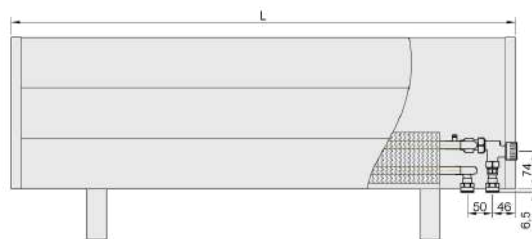

FREISTEHENDE KONVEKTOREN

ARTIKEL			Wärmeabgabe (95/85/20 °C) [W]	Preis mit Seitenanschluss, EUR	Preis mit Anschluss von unten, EUR
	Länge [mm]	Gewicht mrt Verpackung, kg.			
VCF.300.200.600.6PR	600	9,02	1321	222	257
VCF.300.200.700.6PR	700	10,21	1542	249	284
VCF.300.200.800.6PR	800	11,41	1762	274	309
VCF.300.200.900.6PR	900	12,61	1982	300	335
VCF.300.200.1000.6PR	1000	13,81	2202	327	362
VCF.300.200.1100.6PR	1100	15,01	2422	353	388
VCF.300.200.1200.6PR	1200	16,20	2643	380	415
VCF.300.200.1300.6PR	1300	17,40	2863	407	442
VCF.300.200.1400.6PR	1400	18,60	3083	432	467
VCF.300.200.1500.6PR	1500	20,33	3303	468	503
VCF.300.200.1600.6PR	1600	21,52	3523	496	531
VCF.300.200.1700.6PR	1700	22,72	3744	522	557
VCF.300.200.1800.6PR	1800	23,92	3964	548	583
VCF.300.200.1900.6PR	1900	25,12	4184	574	609
VCF.300.200.2000.6PR	2000	26,32	4404	601	636
VCF.300.200.2100.6PR	2100	27,51	4625	628	663
VCF.300.200.2200.6PR	2200	28,71	4845	654	689
VCF.300.200.2300.6PR	2300	29,91	5065	680	715
VCF.300.200.2400.6PR	2400	31,11	5285	705	740
VCF.300.200.2500.6PR	2500	32,83	5505	740	775
VCF.300.200.2600.6PR	2600	34,03	5726	766	801
VCF.300.200.2700.6PR	2700	35,23	5946	793	828
VCF.300.200.2800.6PR	2800	36,43	6166	820	855
VCF.300.200.2900.6PR	2900	37,63	6386	845	880
VCF.300.200.3000.6PR	3000	38,82	6606	871	906