



VCF.300.150.6PR



PHONES: **+37067100077** MAIL: **info@vitron.lt**

Höhe : 300 mm.

Breite : 150 mm.

Ausführung: ohne Lüfter

Wärmeleistung: (95/85/20 °C) 1238 - 6192 W.

Wärmetauscher: sechsröhrig, rechteckig




Standardlänge : 600 - 3000 mm. (Schrittlänge 100 mm.)



MIT SEITENANSCHLUSS



MIT ANSCHLUSS VON UNTEN

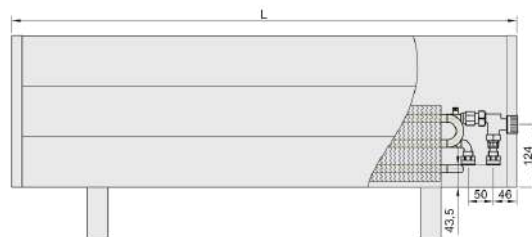

FREISTEHENDE KONVEKTOREN

ARTIKEL			Wärmeabgabe (95/85/20 °C) [W]	Preis mit Seitenanschluss, EUR	Preis mit Anschluss von unten, EUR
	Länge [mm]	Gewicht mrt Verpackung, kg.			
VCF.300.150.600.6PR	600	8,21	1238	207	242
VCF.300.150.700.6PR	700	9,36	1445	232	267
VCF.300.150.800.6PR	800	10,51	1651	256	291
VCF.300.150.900.6PR	900	11,66	1857	279	314
VCF.300.150.1000.6PR	1000	12,81	2064	305	340
VCF.300.150.1100.6PR	1100	13,96	2270	329	364
VCF.300.150.1200.6PR	1200	15,11	2477	355	390
VCF.300.150.1300.6PR	1300	16,26	2683	379	414
VCF.300.150.1400.6PR	1400	17,41	2889	403	438
VCF.300.150.1500.6PR	1500	18,97	3096	436	471
VCF.300.150.1600.6PR	1600	20,12	3302	462	497
VCF.300.150.1700.6PR	1700	21,27	3509	486	521
VCF.300.150.1800.6PR	1800	22,42	3715	510	545
VCF.300.150.1900.6PR	1900	23,57	3921	535	570
VCF.300.150.2000.6PR	2000	24,72	4128	560	595
VCF.300.150.2100.6PR	2100	25,87	4334	585	620
VCF.300.150.2200.6PR	2200	27,02	4540	609	644
VCF.300.150.2300.6PR	2300	28,17	4747	633	668
VCF.300.150.2400.6PR	2400	29,32	4953	657	692
VCF.300.150.2500.6PR	2500	30,88	5160	689	724
VCF.300.150.2600.6PR	2600	32,03	5366	714	748
VCF.300.150.2700.6PR	2700	33,18	5572	739	774
VCF.300.150.2800.6PR	2800	34,33	5779	763	798
VCF.300.150.2900.6PR	2900	35,48	5985	787	822
VCF.300.150.3000.6PR	3000	36,63	6192	811	846