



VCF.250.200.6PR



PHONES: **+37067100077** MAIL: **info@vitron.lt**

Höhe : 250 mm.

Breite : 200 mm.

Ausführung: ohne Lüfter


Wärmeleistung: (95/85/20 °C) 1227 - 6135 W.

Wärmetauscher: sechsröhrig, rechteckig




Standardlänge : 600 - 3000 mm. (Schrittlänge 100 mm.)



MIT SEITENANSCHLUSS

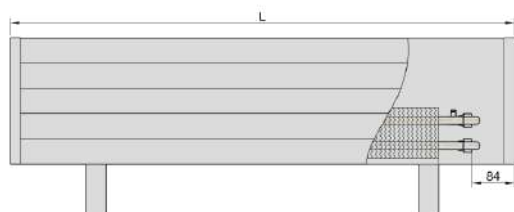

MIT ANSCHLUSS VON UNTEN

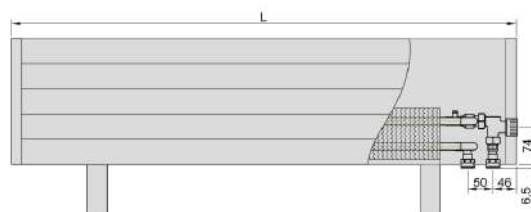

FREISTEHENDE KONVEKTOREN

ARTIKEL			Wärmeabgabe (95/85/20 °C) [W]	Preis mit Seitenanschluss, EUR	Preis mit Anschluss von unten, EUR
	Länge [mm]	Gewicht mrt Verpackung, kg.			
VCF.250.200.600.6PR	600	10,05	1431	242	277
VCF.250.200.700.6PR	700	11,27	1636	267	302
VCF.250.200.800.6PR	800	12,48	1840	292	327
VCF.250.200.900.6PR	900	13,69	2045	318	353
VCF.250.200.1000.6PR	1000	14,90	2249	343	378
VCF.250.200.1100.6PR	1100	16,11	2454	370	405
VCF.250.200.1200.6PR	1200	17,32	2658	395	430
VCF.250.200.1300.6PR	1300	18,53	2863	420	455
VCF.250.200.1400.6PR	1400	20,27	3067	454	489
VCF.250.200.1500.6PR	1500	21,48	3272	482	516
VCF.250.200.1600.6PR	1600	22,69	3476	506	541
VCF.250.200.1700.6PR	1700	23,90	3681	531	566
VCF.250.200.1800.6PR	1800	25,11	3885	557	592
VCF.250.200.1900.6PR	1900	26,33	4090	583	618
VCF.250.200.2000.6PR	2000	27,54	4294	609	644
VCF.250.200.2100.6PR	2100	28,75	4499	634	669
VCF.250.200.2200.6PR	2200	29,96	4703	659	694
VCF.250.200.2300.6PR	2300	31,17	4908	684	719
VCF.250.200.2400.6PR	2400	32,91	5112	718	753
VCF.250.200.2500.6PR	2500	34,12	5317	743	778
VCF.250.200.2600.6PR	2600	35,33	5521	769	804
VCF.250.200.2700.6PR	2700	36,54	5726	795	830
VCF.250.200.2800.6PR	2800	37,75	5930	820	855
VCF.250.200.2900.6PR	2900	38,96	6135	845	880
VCF.250.200.3000.6PR	3000	35,54	4601	709	744

FREISTEHENDER KONVEKTOR