



# VCF.100.250.4PH



Tel: **+37067100077** Email: **info@vitron.lt**

Aukštis : 100 mm.

Plotis : 250 mm.

Savaiminė konvekcija

Šiluminė galia : (95/85/20 °C) 619 - 3095 W.



Šilumokaitis : 4 vamzdis, horizontalus

Standartinis ilgis (mm) : 600 - 3000 mm. (žingsnis 100 mm.)



ŠONINIS PAJUNGIMAS

APATINIS PAJUNGIMAS

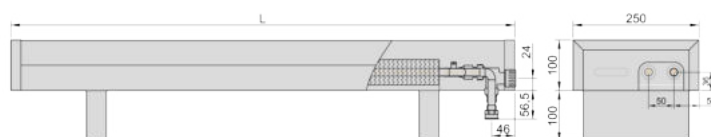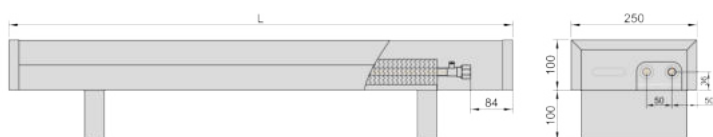

## PASTATOMI KONVEKTORIAI. Spalva juoda arba balta

Konvektoriaus Artikulas	Išmatavimai, mm, svoris, kg		Šiluminis galingumas (95/85/20), W	Šoninis pajungimas EUR su PVM	Apatinis pajungimas EUR su PVM
	Ilgis	Svoris su įpakavimu, kg.			
VCF.100.250.600.4PH	600	6,05	619	168	203
VCF.100.250.700.4PH	700	6,80	722	187	222
VCF.100.250.800.4PH	800	7,55	825	206	241
VCF.100.250.900.4PH	900	8,30	928	224	259
VCF.100.250.1000.4PH	1000	9,05	1032	244	279
VCF.100.250.1100.4PH	1100	9,80	1135	264	299
VCF.100.250.1200.4PH	1200	10,55	1238	283	318
VCF.100.250.1300.4PH	1300	11,30	1341	302	337
VCF.100.250.1400.4PH	1400	12,05	1444	321	356
VCF.100.250.1500.4PH	1500	13,44	1547	350	385
VCF.100.250.1600.4PH	1600	14,18	1650	371	406
VCF.100.250.1700.4PH	1700	14,93	1754	390	425
VCF.100.250.1800.4PH	1800	15,68	1857	408	443
VCF.100.250.1900.4PH	1900	16,43	1960	428	463
VCF.100.250.2000.4PH	2000	17,18	2063	448	483
VCF.100.250.2100.4PH	2100	17,93	2166	467	502
VCF.100.250.2200.4PH	2200	18,68	2269	486	521
VCF.100.250.2300.4PH	2300	19,43	2373	505	539
VCF.100.250.2400.4PH	2400	20,18	2476	523	558
VCF.100.250.2500.4PH	2500	21,57	2579	551	586
VCF.100.250.2600.4PH	2600	22,31	2682	571	606
VCF.100.250.2700.4PH	2700	23,06	2785	590	625
VCF.100.250.2800.4PH	2800	23,81	2888	609	644
VCF.100.250.2900.4PH	2900	24,56	2991	628	663
VCF.100.250.3000.4PH	3000	25,31	3095	647	682

Aukštis : **100 mm**. Plotis : **250 mm**. (Šilumokaitis : 4 vamzdis, horizontalus)