



VCF.150.200.6PR



Tel: **+37067100077** Email: **info@vitron.lt**

Aukštis : 150 mm.

Plotis : 200 mm.

Savaiminė konvekcija

Šiluminė galia : (95/85/20 °C) 849 - 4247 W.





Šilumokaitis : 6 vamzdis, stačiakampis

Standartinis ilgis (mm) : 600 - 3000 mm. (žingsnis 100 mm.)



ŠONINIS PAJUNGIMAS

APATINIS PAJUNGIMAS

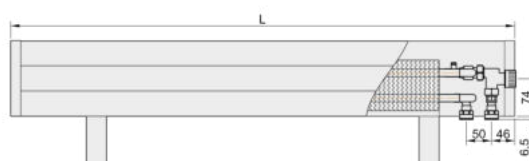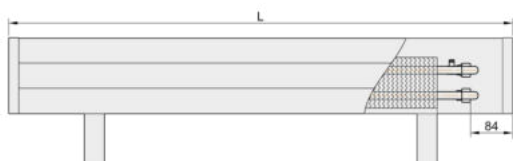

PASTATOMI KONVEKTORIAI. Spalva juoda arba balta

Konvektoriaus Artikulas	Išmatavimai, mm, svoris, kg		Šiluminis galingumas (95/85/20), W	Šoninis pajungimas EUR su PVM	Apatinis pajungimas EUR su PVM
	Ilgis	Svoris su įpakavimu, kg.			
VCF.150.200.600.6PR	600	6,83	849	193	228
VCF.150.200.700.6PR	700	7,78	991	217	252
VCF.150.200.800.6PR	800	8,74	1133	239	274
VCF.150.200.900.6PR	900	9,69	1274	262	297
VCF.150.200.1000.6PR	1000	10,65	1416	285	320
VCF.150.200.1100.6PR	1100	11,60	1557	309	344
VCF.150.200.1200.6PR	1200	12,56	1699	333	368
VCF.150.200.1300.6PR	1300	13,51	1840	356	391
VCF.150.200.1400.6PR	1400	14,46	1982	379	414
VCF.150.200.1500.6PR	1500	15,95	2124	411	446
VCF.150.200.1600.6PR	1600	16,90	2265	436	471
VCF.150.200.1700.6PR	1700	17,86	2407	458	493
VCF.150.200.1800.6PR	1800	18,81	2548	481	516
VCF.150.200.1900.6PR	1900	19,76	2690	504	539
VCF.150.200.2000.6PR	2000	20,72	2831	528	563
VCF.150.200.2100.6PR	2100	21,67	2973	552	587
VCF.150.200.2200.6PR	2200	22,63	3114	575	610
VCF.150.200.2300.6PR	2300	23,58	3256	597	632
VCF.150.200.2400.6PR	2400	24,54	3398	620	655
VCF.150.200.2500.6PR	2500	26,02	3539	651	686
VCF.150.200.2600.6PR	2600	26,97	3681	674	709
VCF.150.200.2700.6PR	2700	27,93	3822	698	733
VCF.150.200.2800.6PR	2800	28,88	3964	721	756
VCF.150.200.2900.6PR	2900	29,84	4105	744	779
VCF.150.200.3000.6PR	3000	30,79	4247	767	802

Aukštis : **150 mm**. Plotis : **200 mm**. (Šilumokaitis : 6 vamzdis, stačiakampis)