



VCF.150.250.6PR



Tel: **+37067100077** Email: **info@vitron.lt**

Aukštis : 150 mm.

Plotis : 250 mm.

Savaiminė konvekcija

Šiluminė galia : (95/85/20 °C) 928 - 4642 W.





Šilumokaitis : 6 vamzdis, stačiakampis

Standartinis ilgis (mm) : 600 - 3000 mm. (žingsnis 100 mm.)



ŠONINIS PAJUNGIMAS

APATINIS PAJUNGIMAS

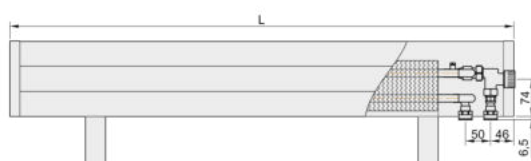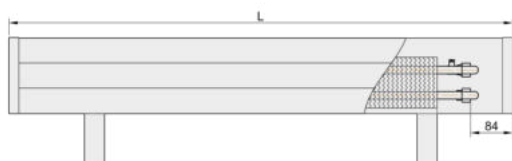

PASTATOMI KONVEKTORIAI. Spalva juoda arba balta

Konvektoriaus Artikulas	Išmatavimai, mm, svoris, kg		Šiluminis galingumas (95/85/20), W	Šoninis pajungimas EUR su PVM	Apatinis pajungimas EUR su PVM
	Ilgis	Svoris su įpakavimu, kg.			
VCF.150.250.600.6PR	600	7,52	928	206	241
VCF.150.250.700.6PR	700	8,52	1083	231	266
VCF.150.250.800.6PR	800	9,52	1238	255	290
VCF.150.250.900.6PR	900	10,52	1393	280	315
VCF.150.250.1000.6PR	1000	11,53	1547	305	340
VCF.150.250.1100.6PR	1100	12,53	1702	330	365
VCF.150.250.1200.6PR	1200	13,53	1857	356	391
VCF.150.250.1300.6PR	1300	14,53	2011	380	415
VCF.150.250.1400.6PR	1400	15,54	2166	405	440
VCF.150.250.1500.6PR	1500	17,18	2321	439	474
VCF.150.250.1600.6PR	1600	18,18	2476	466	501
VCF.150.250.1700.6PR	1700	19,18	2630	490	525
VCF.150.250.1800.6PR	1800	20,19	2785	514	549
VCF.150.250.1900.6PR	1900	21,19	2940	539	574
VCF.150.250.2000.6PR	2000	22,19	3095	565	600
VCF.150.250.2100.6PR	2100	23,19	3249	590	625
VCF.150.250.2200.6PR	2200	24,20	3404	614	649
VCF.150.250.2300.6PR	2300	25,20	3559	639	674
VCF.150.250.2400.6PR	2400	26,20	3714	663	698
VCF.150.250.2500.6PR	2500	27,84	3868	697	732
VCF.150.250.2600.6PR	2600	28,85	4023	721	756
VCF.150.250.2700.6PR	2700	29,85	4178	747	782
VCF.150.250.2800.6PR	2800	30,85	4332	772	807
VCF.150.250.2900.6PR	2900	31,86	4487	796	831
VCF.150.250.3000.6PR	3000	32,86	4642	821	856

Aukštis : **150 mm**. Plotis : **200 mm**. (Šilumokaitis : 6 vamzdis, stačiakampis)