



# VCF.200.150.4PS



Tel: **+37067100077** Email: **info@vitron.lt**

Aukštis : 200 mm.

Plotis : 150 mm.

Savaiminė konvekcija

Šiluminė galia : (95/85/20 °C) 709 - 3547 W.





Šilumokaitis : 4 vamzdis, kvadratas

Standartinis ilgis (mm) : 600 - 3000 mm. (žingsnis 100 mm.)



ŠONINIS PAJUNGIMAS

APATINIS PAJUNGIMAS

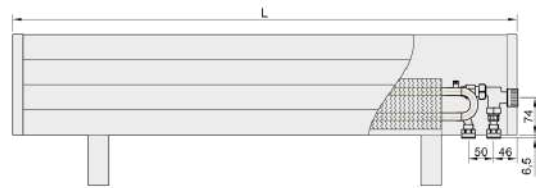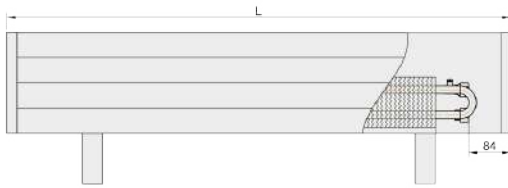

## PASTATOMI KONVEKTORIAI. Spalva juoda arba balta

Konvektoriaus Artikulas	Išmatavimai, mm, svoris, kg		Šiluminis galingumas (95/85/20), W	Šoninis pajungimas EUR su PVM	Apatinis pajungimas EUR su PVM
	Ilgis	Svoris su įpakavimu, kg.			
VCF.200.150.600.4PS	600	6,70	709	165	200
VCF.200.150.700.4PS	700	7,60	828	183	218
VCF.200.150.800.4PS	800	8,51	946	201	236
VCF.200.150.900.4PS	900	9,42	1064	218	253
VCF.200.150.1000.4PS	1000	10,33	1182	237	272
VCF.200.150.1100.4PS	1100	11,24	1301	255	290
VCF.200.150.1200.4PS	1200	12,15	1419	274	309
VCF.200.150.1300.4PS	1300	13,06	1537	292	327
VCF.200.150.1400.4PS	1400	13,97	1655	310	345
VCF.200.150.1500.4PS	1500	15,29	1774	336	371
VCF.200.150.1600.4PS	1600	16,20	1892	356	391
VCF.200.150.1700.4PS	1700	17,11	2010	374	409
VCF.200.150.1800.4PS	1800	18,02	2128	391	426
VCF.200.150.1900.4PS	1900	18,93	2247	410	445
VCF.200.150.2000.4PS	2000	19,84	2365	428	463
VCF.200.150.2100.4PS	2100	20,75	2483	447	482
VCF.200.150.2200.4PS	2200	21,66	2601	465	500
VCF.200.150.2300.4PS	2300	22,57	2720	483	518
VCF.200.150.2400.4PS	2400	23,48	2838	500	535
VCF.200.150.2500.4PS	2500	24,80	2956	526	561
VCF.200.150.2600.4PS	2600	25,71	3074	544	579
VCF.200.150.2700.4PS	2700	26,62	3193	562	597
VCF.200.150.2800.4PS	2800	27,53	3311	580	615
VCF.200.150.2900.4PS	2900	28,44	3429	598	633
VCF.200.150.3000.4PS	3000	29,35	3547	616	651

Aukštis : **200 mm**. Plotis : **150 mm**. (Šilumokaitis : 4 vamzdis, kvadratas)