



# VCF.200.250.6PR



Tel: **+37067100077** Email: **info@vitron.lt**

Aukštis : 200 mm.

Plotis : 250 mm.

Savaiminė konvekcija

Šiluminė galia : (95/85/20 °C) 1238 - 6189 W.





Šilumokaitis : 6 vamzdis, stačiakampis

Standartinis ilgis (mm) : 600 - 3000 mm. (žingsnis 100 mm.)



ŠONINIS PAJUNGIMAS

APATINIS PAJUNGIMAS

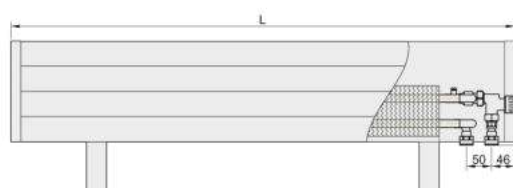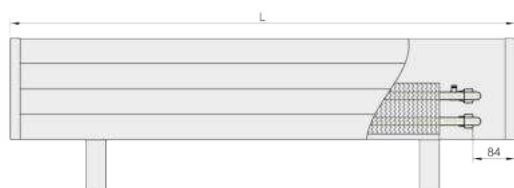

## PASTATOMI KONVEKTORIAI. Spalva juoda arba balta

Konvektoriaus Artikulas	Išmatavimai, mm, svoris, kg		Šiluminis galingumas (95/85/20), W	Šoninis pajungimas EUR su PVM	Apatinis pajungimas EUR su PVM
	Ilgis	Svoris su įpakavimu, kg.			
VCF.200.250.600.6PR	600	8,56	1238	218	253
VCF.200.250.700.6PR	700	9,69	1444	244	279
VCF.200.250.800.6PR	800	10,83	1650	269	304
VCF.200.250.900.6PR	900	11,96	1857	295	330
VCF.200.250.1000.6PR	1000	13,09	2063	321	356
VCF.200.250.1100.6PR	1100	14,22	2269	347	382
VCF.200.250.1200.6PR	1200	15,35	2476	374	409
VCF.200.250.1300.6PR	1300	16,48	2682	400	435
VCF.200.250.1400.6PR	1400	17,61	2888	426	461
VCF.200.250.1500.6PR	1500	19,38	3095	461	496
VCF.200.250.1600.6PR	1600	20,51	3301	489	524
VCF.200.250.1700.6PR	1700	21,64	3507	514	549
VCF.200.250.1800.6PR	1800	22,77	3714	540	575
VCF.200.250.1900.6PR	1900	23,91	3920	566	601
VCF.200.250.2000.6PR	2000	25,04	4126	593	628
VCF.200.250.2100.6PR	2100	26,17	4332	619	654
VCF.200.250.2200.6PR	2200	27,30	4539	645	680
VCF.200.250.2300.6PR	2300	28,43	4745	670	705
VCF.200.250.2400.6PR	2400	29,56	4951	695	730
VCF.200.250.2500.6PR	2500	31,33	5158	730	765
VCF.200.250.2600.6PR	2600	32,46	5364	756	791
VCF.200.250.2700.6PR	2700	33,59	5570	783	818
VCF.200.250.2800.6PR	2800	34,72	5777	809	844
VCF.200.250.2900.6PR	2900	35,85	5983	834	869
VCF.200.250.3000.6PR	3000	36,98	6189	860	895

Aukštis : **200 mm**. Plotis : **250 mm**. (Šilumokaitis : 6 vamzdis, stačiakampis)