



# VCF.250.150.4PS



Tel: **+37067100077** Email: **info@vitron.lt**

Aukštis : 250 mm.

Plotis : 150 mm.

Savaiminė konvekcija


Šiluminė galia : (95/85/20 °C) 903 - 4515 W.

Šilumokaitis : 4 vamzdis, kvadratas




Standartinis ilgis (mm) : 600 - 3000 mm. (žingsnis 100 mm.)



ŠONINIS PAJUNGIMAS

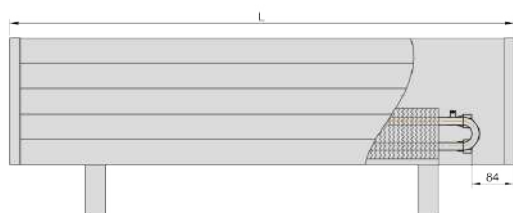

APATINIS PAJUNGIMAS

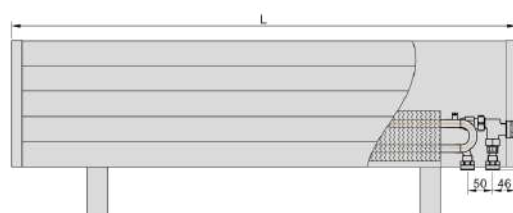

## PASTATOMI KONVEKTORIAI. Spalva juoda arba balta

Konvektoriaus Artikulas	Išmatavimai, mm, svoris, kg		Šiluminis galingumas (95/85/20), W	Šoninis pajungimas EUR su PVM	Apatinis pajungimas EUR su PVM
	Ilgis	Svoris su įpakavimu, kg.			
VCF.250.150.600.4PS	600	7,66	903	176	211
VCF.250.150.700.4PS	700	8,70	1053	195	230
VCF.250.150.800.4PS	800	9,74	1204	214	249
VCF.250.150.900.4PS	900	10,77	1354	233	268
VCF.250.150.1000.4PS	1000	11,81	1505	253	288
VCF.250.150.1100.4PS	1100	12,85	1655	272	307
VCF.250.150.1200.4PS	1200	13,89	1806	292	327
VCF.250.150.1300.4PS	1300	14,93	1956	312	347
VCF.250.150.1400.4PS	1400	15,96	2107	330	365
VCF.250.150.1500.4PS	1500	17,42	2257	358	393
VCF.250.150.1600.4PS	1600	18,45	2408	379	414
VCF.250.150.1700.4PS	1700	19,49	2558	397	432
VCF.250.150.1800.4PS	1800	20,53	2709	416	451
VCF.250.150.1900.4PS	1900	21,57	2859	436	471
VCF.250.150.2000.4PS	2000	22,60	3010	456	491
VCF.250.150.2100.4PS	2100	23,64	3160	475	510
VCF.250.150.2200.4PS	2200	24,68	3311	494	529
VCF.250.150.2300.4PS	2300	25,72	3461	513	548
VCF.250.150.2400.4PS	2400	26,75	3612	532	567
VCF.250.150.2500.4PS	2500	28,21	3762	559	594
VCF.250.150.2600.4PS	2600	29,24	3913	578	613
VCF.250.150.2700.4PS	2700	30,28	4063	597	632
VCF.250.150.2800.4PS	2800	31,32	4214	617	652
VCF.250.150.2900.4PS	2900	32,36	4364	636	671
VCF.250.150.3000.4PS	3000	33,39	4515	655	690

Aukštis : **250 mm**. Plotis : **150 mm**. (Šilumokaitis : 4 vamzdis, kvadratas)