



VCF.250.150.6PR



Tel: **+37067100077** Email: **info@vitron.lt**

Aukštis : 250 mm.

Plotis : 150 mm.

Savaiminė konvekcija



Šiluminė galia : (95/85/20 °C) 1204 - 6020 W.

Šilumokaitis : 6 vamzdis, stačiakampis



Standartinis ilgis (mm) : 600 - 3000 mm. (žingsnis 100 mm.)



ŠONINIS PAJUNGIMAS

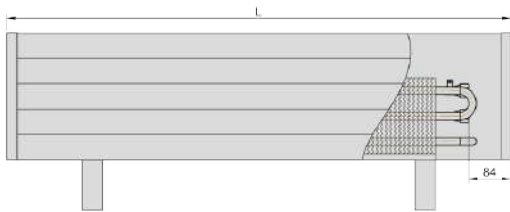

APATINIS PAJUNGIMAS

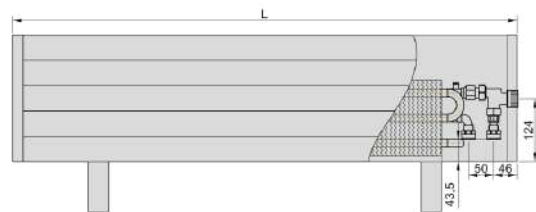

PASTATOMI KONVEKTORIAI. Spalva juoda arba balta

Konvektoriaus Artikulas	Išmatavimai, mm, svoris, kg		Šiluminis galingumas (95/85/20), W	Šoninis pajungimas EUR su PVM	Apatinis pajungimas EUR su PVM
	Ilgis	Svoris su įpakavimu, kg.			
VCF.250.150.600.6PR	600	8,08	1204	203	238
VCF.250.150.700.6PR	700	9,24	1405	227	262
VCF.250.150.800.6PR	800	10,40	1605	250	285
VCF.250.150.900.6PR	900	11,56	1806	273	308
VCF.250.150.1000.6PR	1000	12,73	2007	298	333
VCF.250.150.1100.6PR	1100	13,89	2207	322	357
VCF.250.150.1200.6PR	1200	15,05	2408	346	381
VCF.250.150.1300.6PR	1300	16,22	2608	370	405
VCF.250.150.1400.6PR	1400	17,38	2809	394	429
VCF.250.150.1500.6PR	1500	18,96	3010	425	460
VCF.250.150.1600.6PR	1600	20,12	3210	451	486
VCF.250.150.1700.6PR	1700	21,28	3411	474	509
VCF.250.150.1800.6PR	1800	22,45	3612	497	532
VCF.250.150.1900.6PR	1900	23,61	3812	521	556
VCF.250.150.2000.6PR	2000	24,77	4013	546	581
VCF.250.150.2100.6PR	2100	25,93	4214	570	605
VCF.250.150.2200.6PR	2200	27,10	4414	594	629
VCF.250.150.2300.6PR	2300	28,26	4615	617	652
VCF.250.150.2400.6PR	2400	29,42	4816	640	675
VCF.250.150.2500.6PR	2500	31,00	5016	671	706
VCF.250.150.2600.6PR	2600	32,16	5217	695	730
VCF.250.150.2700.6PR	2700	33,33	5418	720	755
VCF.250.150.2800.6PR	2800	34,49	5618	744	779
VCF.250.150.2900.6PR	2900	35,65	5819	767	802
VCF.250.150.3000.6PR	3000	36,81	6020	791	826

Aukštis : **250 mm**. Plotis : **150 mm**. (Šilumokaitis : 6 vamzdis, stačiakampis)