



VCF.250.200.4PS



Tel: **+37067100077** Email: **info@vitron.lt**

Aukštis : 250 mm.

Plotis : 200 mm.

Savaiminė konvekcija



Šiluminė galia : (95/85/20 °C) 920 - 4601 W.

Šilumokaitis : 4 vamzdis, kvadratas



Standartinis ilgis (mm) : 600 - 3000 mm. (žingsnis 100 mm.)



ŠONINIS PAJUNGIMAS

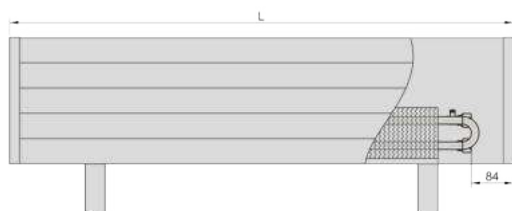

APATINIS PAJUNGIMAS

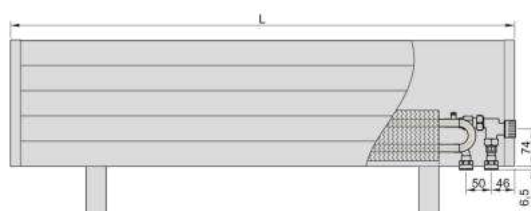

PASTATOMI KONVEKTORIAI. Spalva juoda arba balta

Konvektoriaus Artikulas	Išmatavimai, mm, svoris, kg		Šiluminis galingumas (95/85/20), W	Šoninis pajungimas EUR su PVM	Apatinis pajungimas EUR su PVM
	Ilgis	Svoris su įpakavimu, kg.			
VCF.250.200.600.4PS	600	8,43	920	189	224
VCF.250.200.700.4PS	700	9,52	1074	210	245
VCF.250.200.800.4PS	800	10,60	1227	231	266
VCF.250.200.900.4PS	900	11,69	1380	251	286
VCF.250.200.1000.4PS	1000	12,77	1534	273	308
VCF.250.200.1100.4PS	1100	13,86	1687	294	329
VCF.250.200.1200.4PS	1200	14,94	1840	315	350
VCF.250.200.1300.4PS	1300	16,03	1994	336	371
VCF.250.200.1400.4PS	1400	17,12	2147	357	392
VCF.250.200.1500.4PS	1500	18,73	2300	387	422
VCF.250.200.1600.4PS	1600	19,82	2454	409	444
VCF.250.200.1700.4PS	1700	20,90	2607	430	465
VCF.250.200.1800.4PS	1800	21,99	2761	450	485
VCF.250.200.1900.4PS	1900	23,07	2914	471	506
VCF.250.200.2000.4PS	2000	24,16	3067	493	528
VCF.250.200.2100.4PS	2100	25,24	3221	514	549
VCF.250.200.2200.4PS	2200	26,33	3374	535	570
VCF.250.200.2300.4PS	2300	27,42	3527	555	590
VCF.250.200.2400.4PS	2400	28,50	3681	576	611
VCF.250.200.2500.4PS	2500	30,11	3834	605	640
VCF.250.200.2600.4PS	2600	31,20	3987	626	661
VCF.250.200.2700.4PS	2700	32,29	4141	647	682
VCF.250.200.2800.4PS	2800	33,37	4294	668	703
VCF.250.200.2900.4PS	2900	34,46	4448	688	723
VCF.250.200.3000.4PS	3000	35,54	4601	709	744

Aukštis : **250 mm**. Plotis : **200 mm**. (Šilumokaitis : 4 vamzdis, kvadratas)