



# VCF.250.250.6PR



Tel: **+37067100077** Email: **info@vitron.lt**

Aukštis : 250 mm.

Plotis : 250 mm.

Savaiminė konvekcija

Šiluminė galia : (95/85/20 °C) 1444 - 7221 W.





Šilumokaitis : 6 vamzdis, stačiakampis

Standartinis ilgis (mm) : 600 - 3000 mm. (žingsnis 100 mm.)



ŠONINIS PAJUNGIMAS

APATINIS PAJUNGIMAS

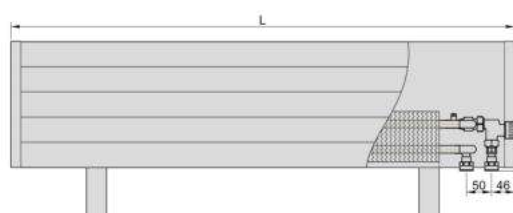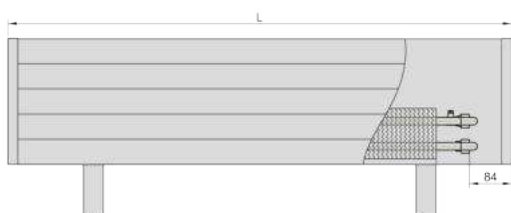

## PASTATOMI KONVEKTORIAI. Spalva juoda arba balta

Konvektoriaus Artikulas	Išmatavimai, mm, svoris, kg		Šiluminis galingumas (95/85/20), W	Šoninis pajungimas EUR su PVM	Apatinis pajungimas EUR su PVM
	Ilgis	Svoris su įpakavimu, kg.			
VCF.250.250.600.6PR	600	9,61	1444	230	265
VCF.250.250.700.6PR	700	10,87	1685	257	292
VCF.250.250.800.6PR	800	12,13	1926	283	318
VCF.250.250.900.6PR	900	13,39	2166	310	345
VCF.250.250.1000.6PR	1000	14,65	2407	338	373
VCF.250.250.1100.6PR	1100	15,91	2648	365	400
VCF.250.250.1200.6PR	1200	17,17	2888	393	428
VCF.250.250.1300.6PR	1300	18,43	3129	420	455
VCF.250.250.1400.6PR	1400	19,68	3370	447	482
VCF.250.250.1500.6PR	1500	21,58	3610	484	518
VCF.250.250.1600.6PR	1600	22,84	3851	512	547
VCF.250.250.1700.6PR	1700	24,10	4092	539	574
VCF.250.250.1800.6PR	1800	25,36	4332	565	600
VCF.250.250.1900.6PR	1900	26,62	4573	592	627
VCF.250.250.2000.6PR	2000	27,88	4814	621	656
VCF.250.250.2100.6PR	2100	29,14	5055	648	683
VCF.250.250.2200.6PR	2200	30,40	5295	675	710
VCF.250.250.2300.6PR	2300	31,66	5536	701	736
VCF.250.250.2400.6PR	2400	32,92	5777	728	763
VCF.250.250.2500.6PR	2500	34,82	6017	764	799
VCF.250.250.2600.6PR	2600	36,07	6258	791	826
VCF.250.250.2700.6PR	2700	37,33	6499	819	854
VCF.250.250.2800.6PR	2800	38,59	6739	846	881
VCF.250.250.2900.6PR	2900	39,85	6980	872	907
VCF.250.250.3000.6PR	3000	41,11	7221	899	934

Aukštis : **250 mm**. Plotis : **250 mm**. (Šilumokaitis : 6 vamzdis, stačiakampis)