



VCF.250.250.8PR



Tel: **+37067100077** Email: **info@vitron.lt**

Aukštis : 250 mm.

Plotis : 250 mm.

Savaiminė konvekcija

Šiluminė galia : (95/85/20 °C) 1676 - 8381 W.





Šilumokaitis : 8 vamzdis, stačiakampis

Standartinis ilgis (mm) : 600 - 3000 mm. (žingsnis 100 mm.)



ŠONINIS PAJUNGIMAS

APATINIS PAJUNGIMAS

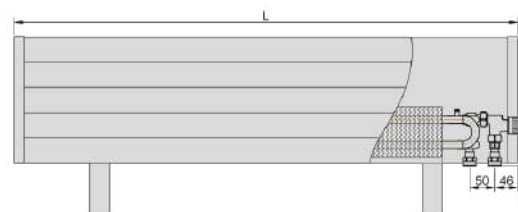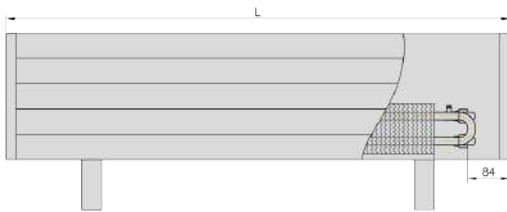

PASTATOMI KONVEKTORIAI. Spalva juoda arba balta

Konvektoriaus Artikulas	Išmatavimai, mm, svoris, kg		Šiluminis galingumas (95/85/20), W	Šoninis pajungimas EUR su PVM	Apatinis pajungimas EUR su PVM
	Ilgis	Svoris su įpakavimu, kg.			
VCF.250.250.600.8PR	600	10,03	1676	256	291
VCF.250.250.700.8PR	700	11,41	1956	288	323
VCF.250.250.800.8PR	800	12,79	2235	319	354
VCF.250.250.900.8PR	900	14,18	2514	350	385
VCF.250.250.1000.8PR	1000	15,56	2794	382	417
VCF.250.250.1100.8PR	1100	16,95	3073	414	449
VCF.250.250.1200.8PR	1200	18,33	3352	447	482
VCF.250.250.1300.8PR	1300	19,72	3632	478	513
VCF.250.250.1400.8PR	1400	21,10	3911	509	544
VCF.250.250.1500.8PR	1500	23,13	4191	551	586
VCF.250.250.1600.8PR	1600	24,51	4470	584	619
VCF.250.250.1700.8PR	1700	25,89	4749	615	650
VCF.250.250.1800.8PR	1800	27,28	5029	646	681
VCF.250.250.1900.8PR	1900	28,66	5308	678	713
VCF.250.250.2000.8PR	2000	30,05	5587	711	746
VCF.250.250.2100.8PR	2100	31,43	5867	742	777
VCF.250.250.2200.8PR	2200	32,82	6146	774	809
VCF.250.250.2300.8PR	2300	34,20	6426	805	840
VCF.250.250.2400.8PR	2400	35,58	6705	835	870
VCF.250.250.2500.8PR	2500	37,61	6984	876	911
VCF.250.250.2600.8PR	2600	38,99	7264	908	943
VCF.250.250.2700.8PR	2700	40,38	7543	940	975
VCF.250.250.2800.8PR	2800	41,76	7822	972	1007
VCF.250.250.2900.8PR	2900	43,15	8102	1003	1038
VCF.250.250.3000.8PR	3000	44,53	8381	1034	1069

Aukštis : **250 mm**. Plotis : **250 mm**. (Šilumokaitis : 8 vamzdis, stačiakampis)